

CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla vitroceramica 60 cm

VIDRIO SCHOTT CERAN®

Controles de mando touch

9 niveles de temperatura + boost

Indicador de calor residual

Bloqueo de seguridad

Timer digital 099 min

No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo industrial de 3 fases media vuelta

No incluye cable / Se recomienda instalar cable tipo uso rudo 3 x10

FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción

2 zonas de 1200 W

2 zonas de 1800 W

Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz

UPC: 798068850667

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 60 mm / Alto cristal: 7 mm

Largo: 580 mm

Ancho: 500 mm

Peso: 9 kilos

CON EMPAQUE

Alto: 110 mm

Largo: 660 mm

Ancho: 590 mm

Peso: 10 kilos



Nota: Las dimensiones son solo de referencia.

La información está de acuerdo con el producto final.

Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. ✱


● Ubicación para conexión de cable.

✱ Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.

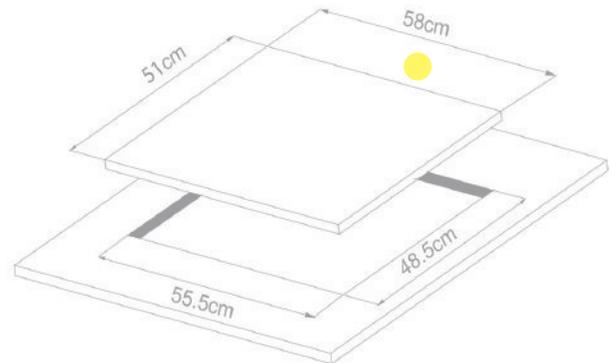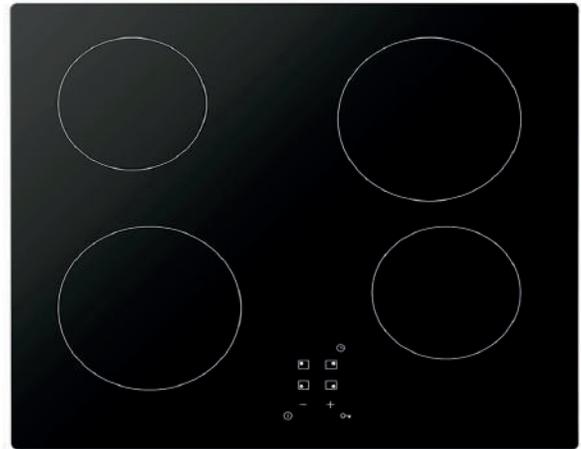


PARRILLA VITROCERAMICA

TPE60.NE

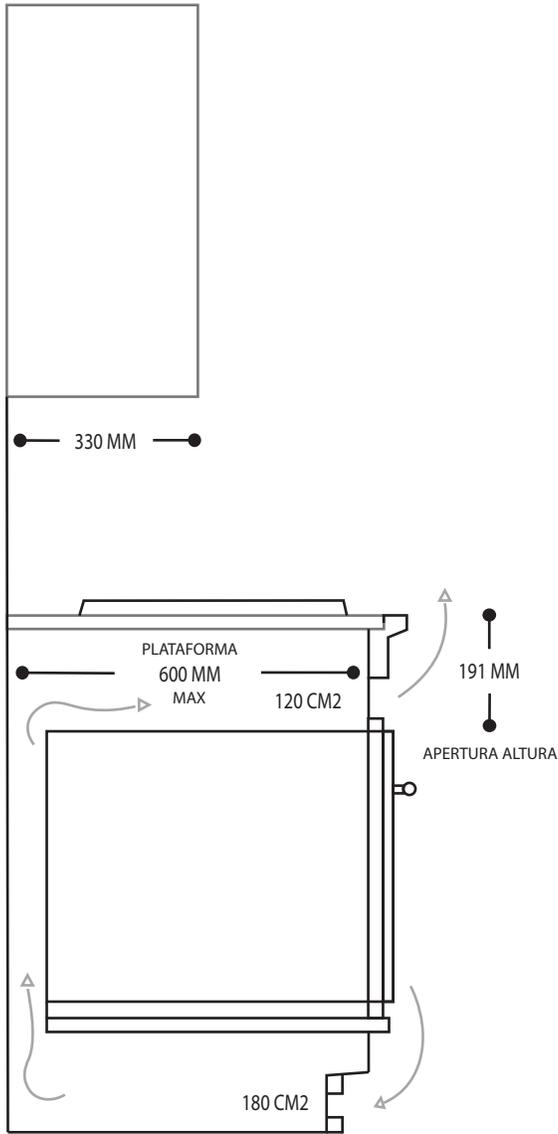

APERTURA DE ALTURA

VISTA LATERAL

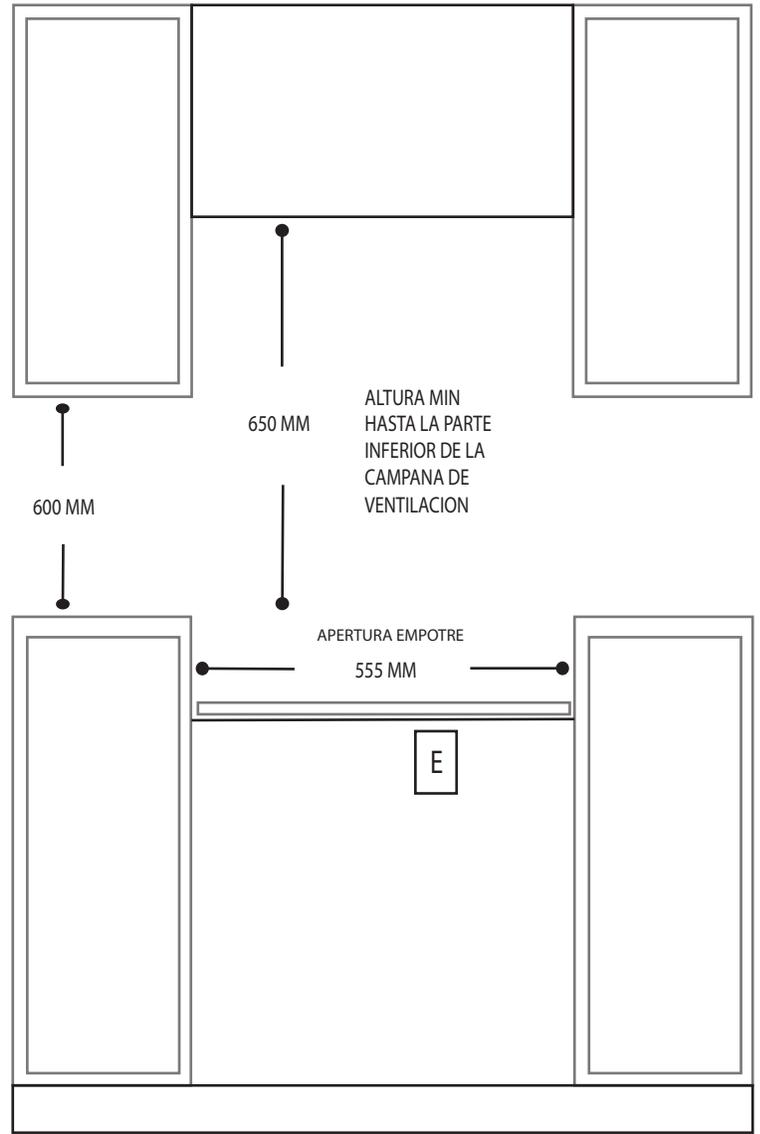

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *



*ubicación conexión eléctrica




*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL




PARRILLA VITROCERAMICA

TPE60.NE

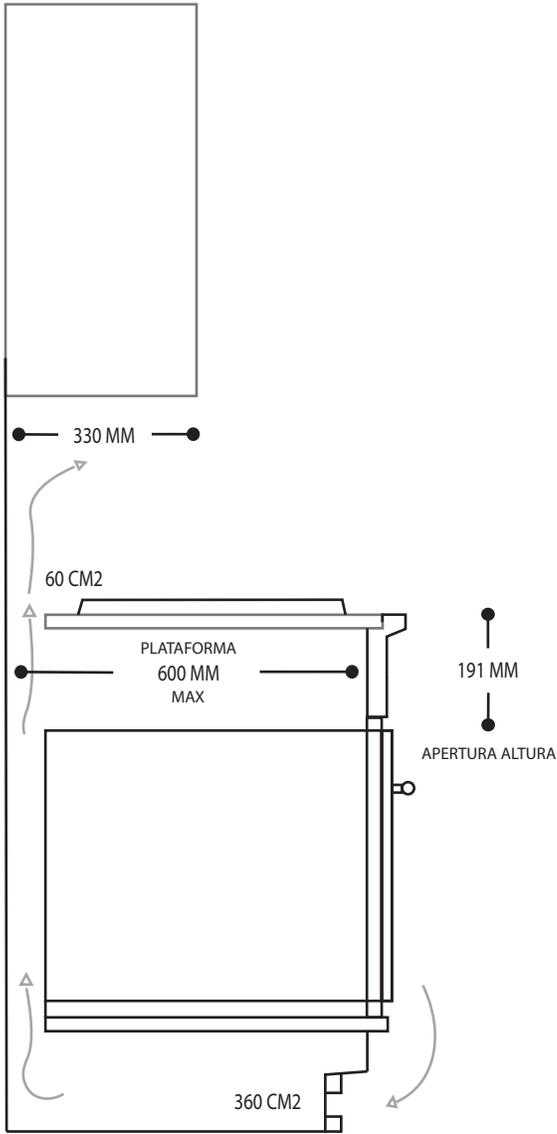

APERTURA DE ALTURA

VISTA LATERAL

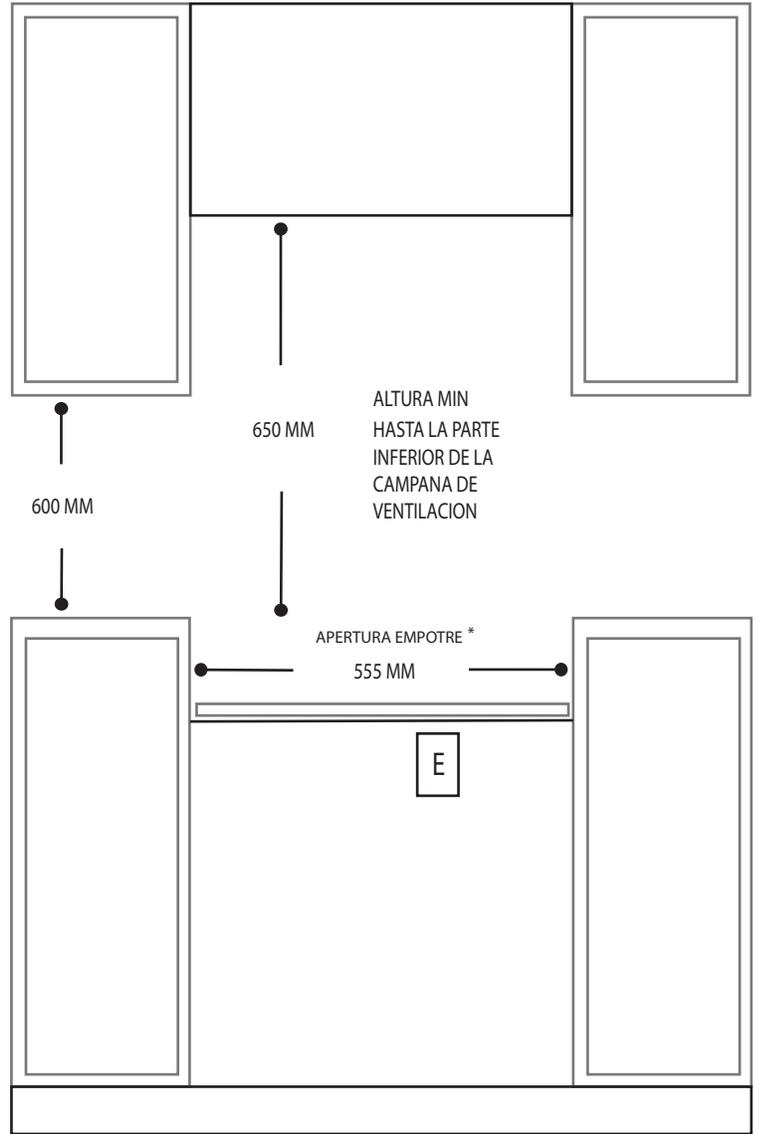

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *



*ubicación conexión eléctrica



*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

