

# PARRILLA INDUCCIÓN

TIH60.NE

## CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla vitroceramica de inducción 60 cm

VIDRIO CERÁMICO

Controles de mando slide

9 niveles de temperatura + boost

Indicador de calor residual

Bloqueo de seguridad

Tecnología FLEX

Timer digital

Detector de utensilios

No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo industrial de 3 fases media vuelta

## FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción

3 zonas / Potencia 1800 W - 2200 W

1 zona / Potencia 1200 w - 1500 W

Potencia: 7200 W

Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz

## DIMENSIONES

### SIN EMPAQUE

Alto equipo: 50 mm

Largo: 590 mm

Ancho: 520 mm

### CON EMPAQUE

Alto: 120 mm

Largo: 565 mm

Ancho: 645 mm


Nota: Las dimensiones son solo de referencia.

La información está de acuerdo con el producto final.

Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. \*

● Ubicación para conexión de cable.

\* Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.



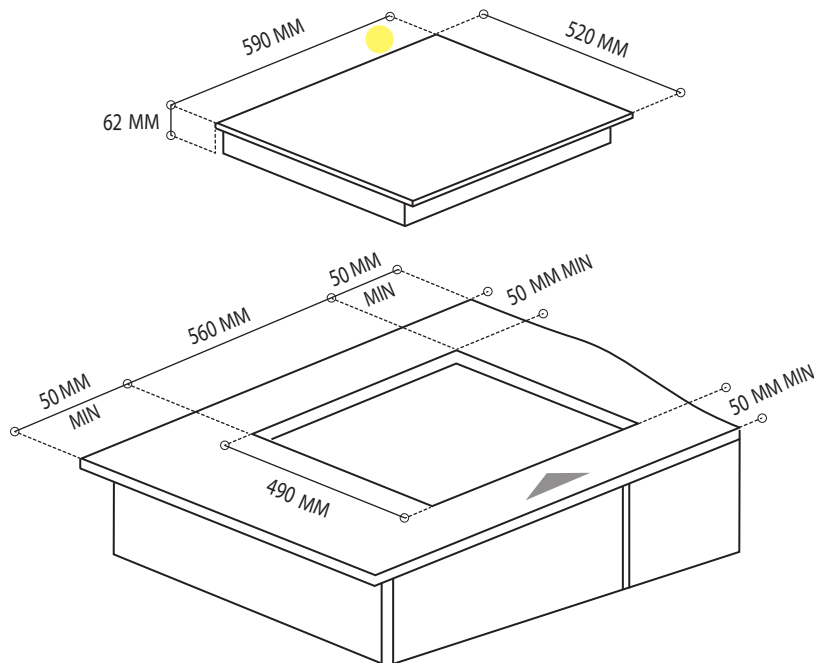


 **tecnolam**


www.tecnolam.mx

# PARRILLA INDUCCIÓN

TIH60.NE

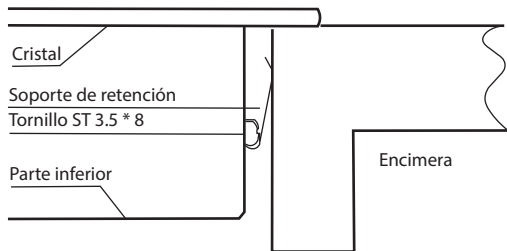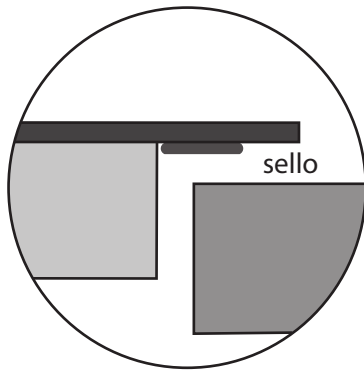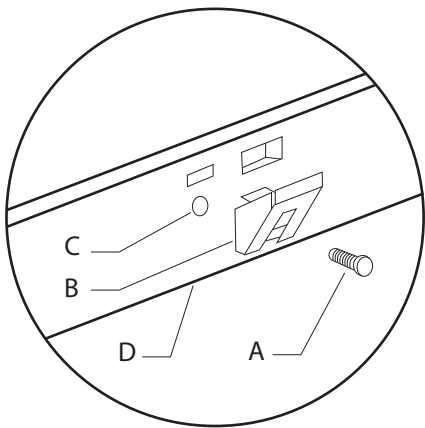

© Circulación de aire: manual / página 23

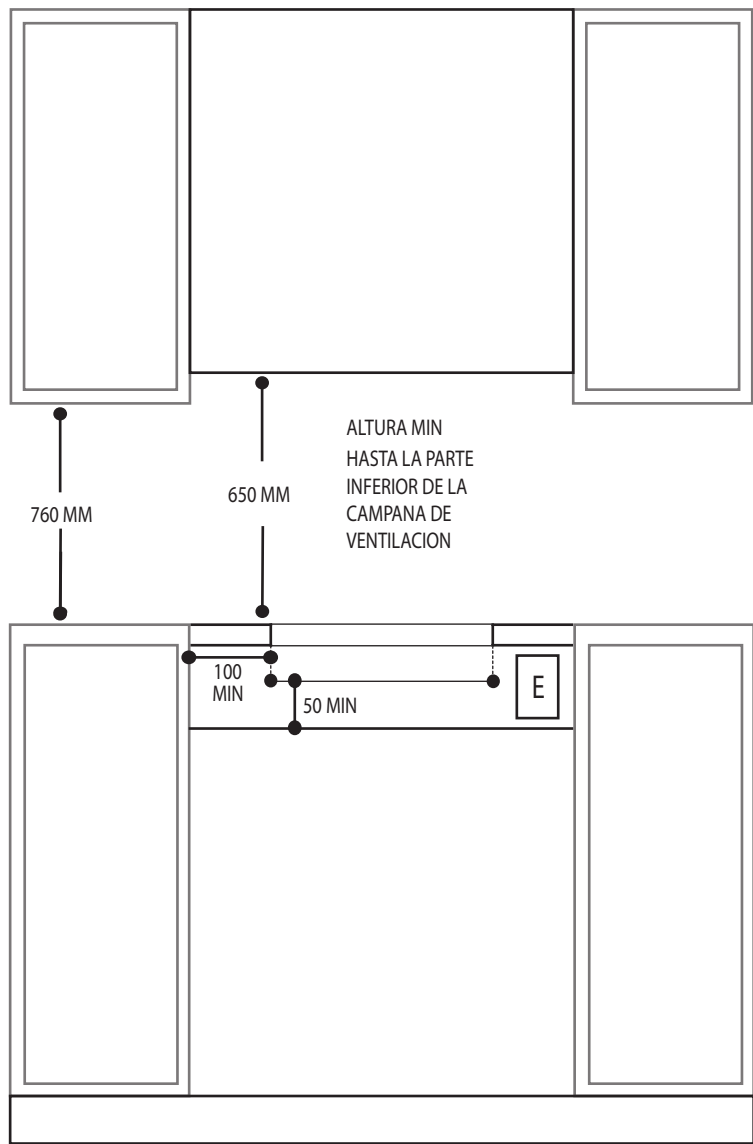

## UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre \*



\*ubicación conexión eléctrica



\*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

