

PARRILLA DE INDUCCIÓN INVISIBLE

MAGIC04

CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla de inducción invisible 60 cm
4 zonas de cocción con área flexible
Instalación bajo cubierta sinterizada
Espesor recomendado de cubierta: Min 12 mm - Max 20 mm
Controles de mando slide
9 niveles de temperatura + boost
Protección contra sobrecalentamiento
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad
Timer digital 099 min
No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo industrial de 3 fases media vuelta



FUNCIONAMIENTO


Zonas de cocción
4 ZONAS DE: 190 x 190 MM / 1800 W BOOST 2000 W
2 FLEXI ZONE: 3000 W / 3400 w
Potencia: 7200 W
Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE
Alto equipo: 57.5 mm
Largo: 517.4 mm
Ancho: 592.4 mm
Peso: X kg

CON EMPAQUE
Alto: 120 mm
Largo: 380 mm
Ancho: 590 mm
Peso: X kg

Nota: Las dimensiones son solo de referencia.
La información está de acuerdo con el producto final.
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. *

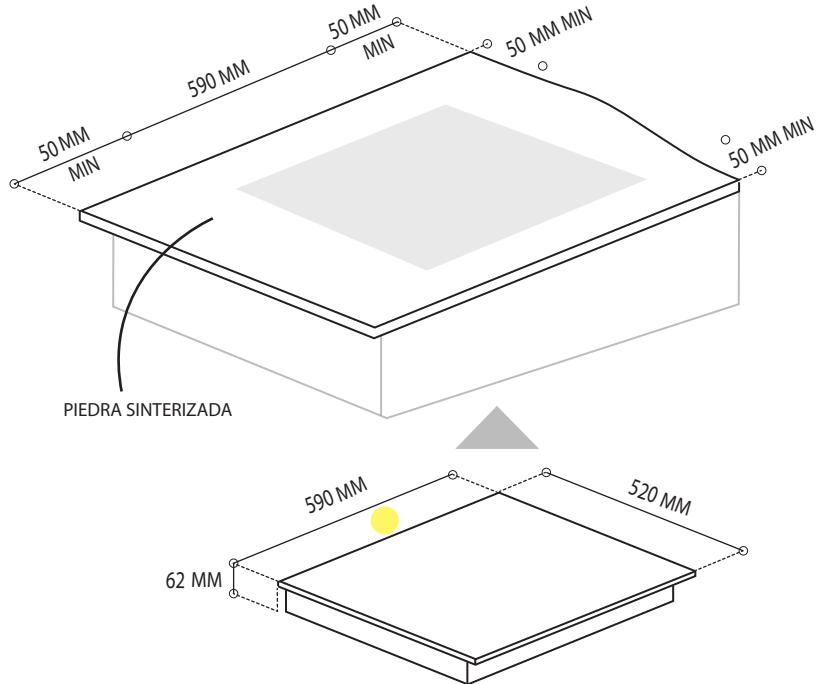

● Ubicación para conexión de cable.

* Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.



 **tecnolam**

www.tecnolam.mx

PARRILLA DE INDUCCIÓN INVISIBLE

MAGIC04

