

PARRILLA DE INDUCCIÓN INVISIBLE

MAGIC02

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Parrilla de inducción invisible 60 cm
2 zonas de cocción con área flexible
Instalación bajo cubierta sinterizada
Espesor piedra sinterizada recomendado de cubierta:
12 mm
Controles de mando slide
9 niveles de temperatura + boost
Protección contra sobrecalentamiento
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad
Timer digital 99 min
No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo
industrial de 3 fases media vuelta

FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción
2 ZONAS DE: 190 x 190 MM / 1800 W BOOST 2000 W
1 FLEXI ZONE: 3000 W / 3400 w
Potencia: 3500 W
Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 57.5 mm
Largo: 492.4 mm
Ancho: 292.4 mm



CON EMPAQUE

Alto equipo: 125 mm
Largo: 570 mm
Ancho: 387 mm

Nota: Las dimensiones son solo de referencia.
La información está de acuerdo con el producto.
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma
corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado
en un circuito e interruptor independiente.



● Ubicación para conexión de cable.

* Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.

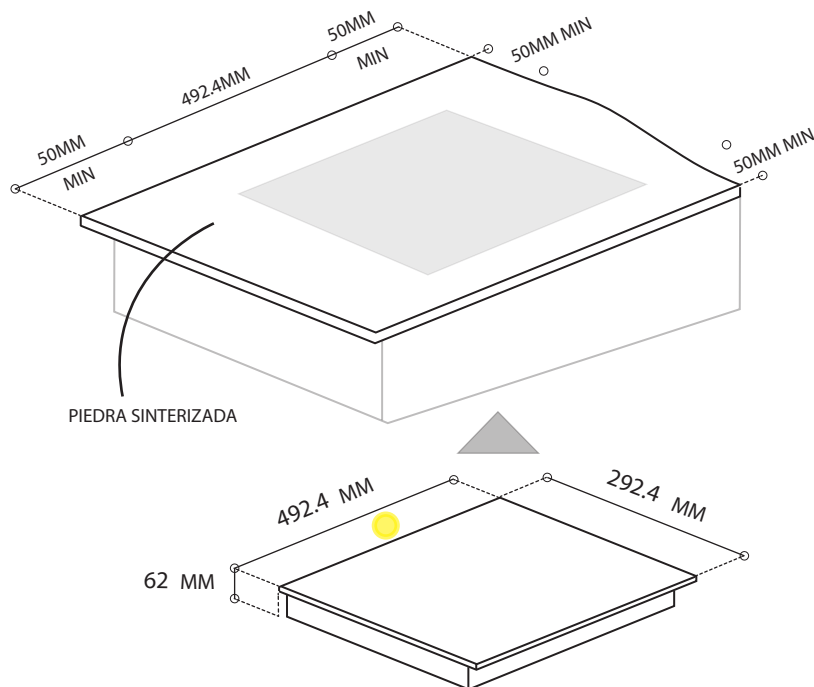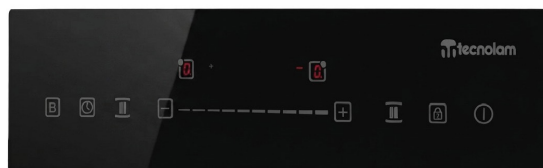

www.tecnolam.mx

Medida real del panel de control táctil de la parrilla MAGIC02

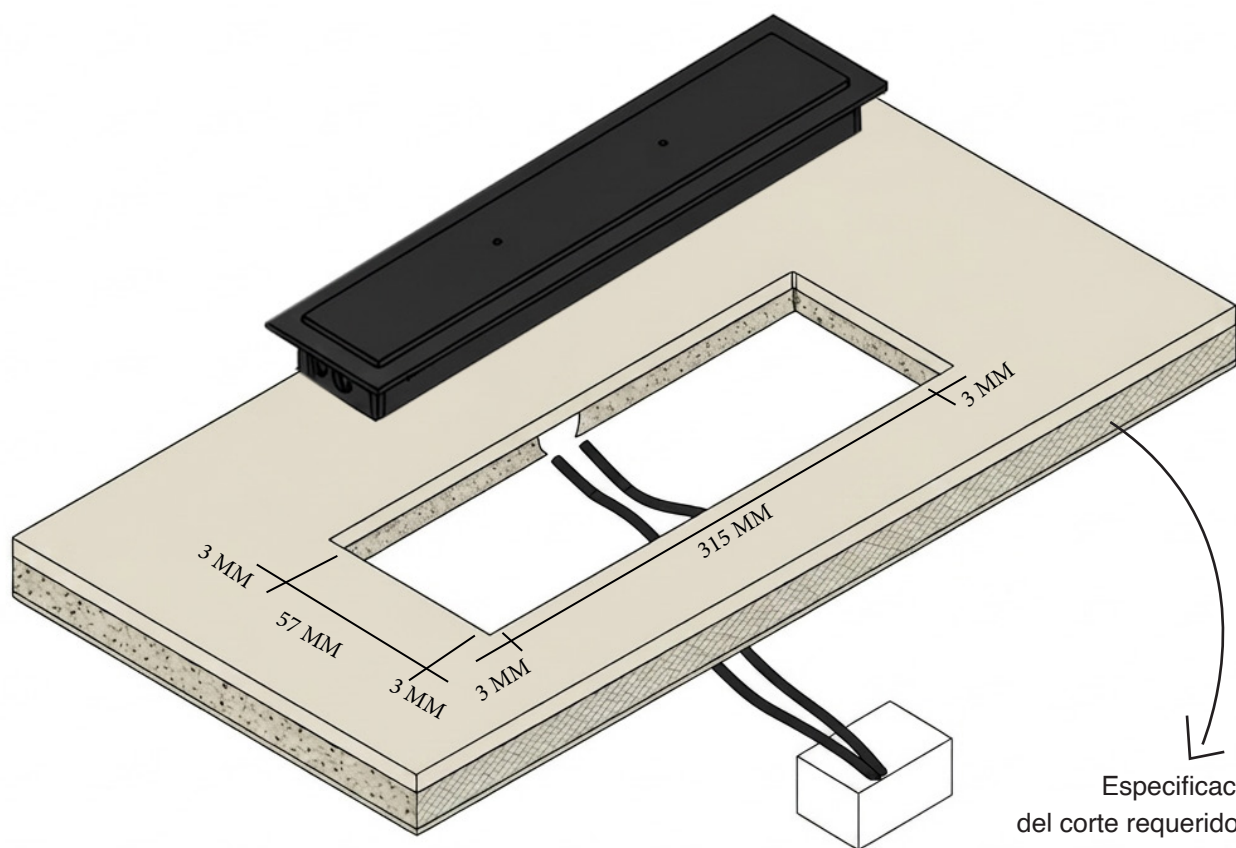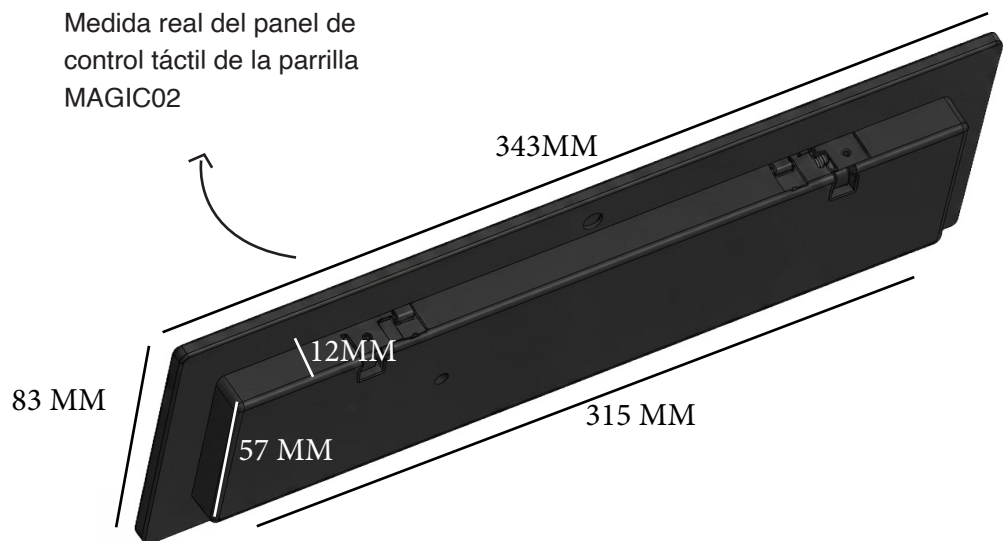

Especificaciones del corte requerido para el panel de control táctil de la parrilla MAGIC02

LA INSTALACIÓN DEBE
REALIZARLA PERSONAL
CALIFICADO,
RA NO DAÑAR LA PARRILLA
O LA SUPERFICIE.

SOportes PARA
FIJACIÓN

AGAMENTO ESPECIAL (RESINA EPÓXICA U OTRO
AGENTE FUERTE ADECUADO PARA CERÁMICAS)

SOPORTES PARA
FIJACIÓN

ALTURA RECOMENDADA
DE CUBIERTA MINIMO
12 MM MÁXIMO 20 MM

Diagrama de la estructura de la cubierta y la parrilla invisible. Se muestra una sección transversal de la cubierta (CUBIERTA) y la parrilla invisible (PARRILLA INVISIBLE) que se encuentra debajo. La parrilla invisible está sostenida por una pestaña perimetral de parrilla (PESTAÑA PERIMETRAL DE PARRILLA).

VISTA LATERAL

 Circulación de aire: manual / página 23

PESTAÑA PERIMETRAL DE PARRILLA

Diagrama de un muro de 50 metros de longitud y 100 metros de altura. El muro está etiquetado como "OPCIÓN 1 MURO".

E UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA