

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Parrilla de inducción invisible 60 cm
 4 zonas de cocción con área flexible
 Instalación bajo cubierta sinterizada
 Espesor piedra sinterizada recomendado de cubierta:
 12 mm
 Controles de mando slide
 9 niveles de temperatura + boost
 Protección contra sobrecalentamiento
 Indicador de calor residual
 Bloqueo de seguridad
 Timer digital 99 min
 No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo
 industrial de 3 fases media vuelta



FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción
4 ZONAS DE: 190 x 190 MM / 1800 W BOOST 2000 W
2 FLEXI ZONE: 3000 W / 3400 w
Potencia: 7200 W
Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 57.5 mm
 Largo: 517.4 mm
 Ancho: 592.4 mm


CON EMPAQUE

Alto equipo: 125 mm
 Largo: 555 mm
 Ancho: 675 mm

Nota: Las dimensiones son solo de referencia.
 La información está de acuerdo con el producto.
 Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma
 corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado
 en un circuito e interruptor independiente.

● Ubicación para conexión de cable.

★ Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.

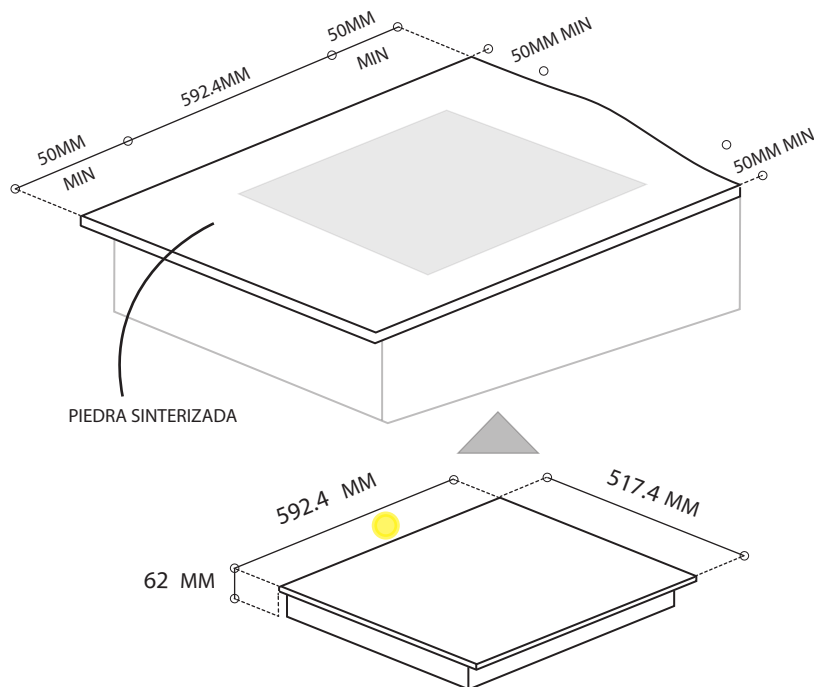

Medida real del panel de control táctil de la parrilla MAGIC04


343MM

12MM

57 MM

315 MM

MM

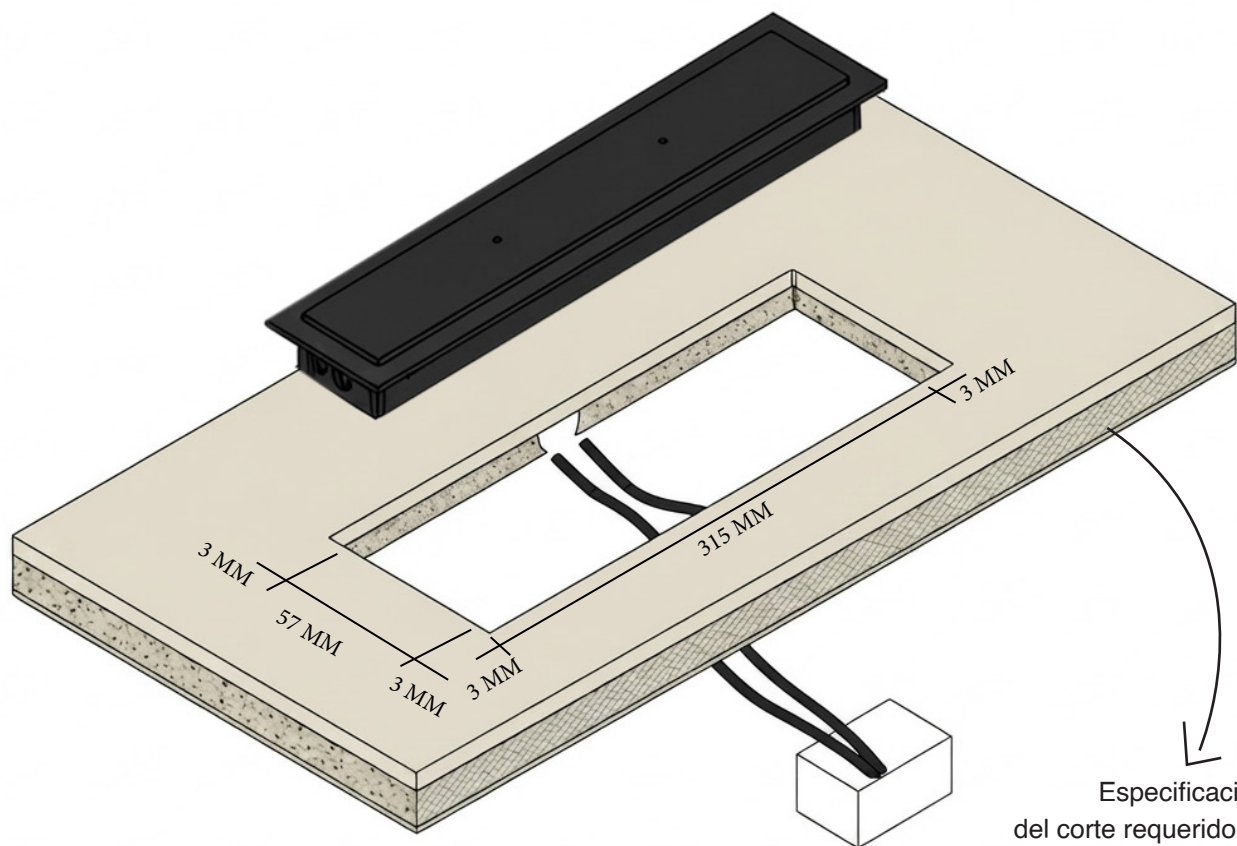

tecnolam
www.tecnolam.mx

PARRILLA DE INDUCCIÓN INVISIBLE

