

PARRILLA DE INDUCCIÓN INVISIBLE

MAGIC06

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Parrilla de inducción invisible 60 cm
6 zonas de cocción con área flexible
Instalación bajo cubierta sinterizada
Espesor piedra sinterizada recomendado de cubierta:
12 mm
Controles de mando slide
9 niveles de temperatura + boost
Protección contra sobrecalentamiento
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad
Timer digital 99 min
No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo
industrial de 3 fases media vuelta

FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción
6 ZONAS DE: 190 x 190 MM / 1800 W BOOST 2000 W
3 FLEXI ZONE: 3000 W / 3400 W
Potencia: 7200 W
Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 57.5 mm
Largo: 452.4 mm
Ancho: 892.4 mm

CON EMPAQUE

Alto: 140 mm
Largo: 660 mm
Ancho: 1100 mm




Nota: Las dimensiones son solo de referencia.
La información está de acuerdo con el producto.
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma
corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado
en un circuito e interruptor independiente.



Ubicación para conexión de cable.





Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.

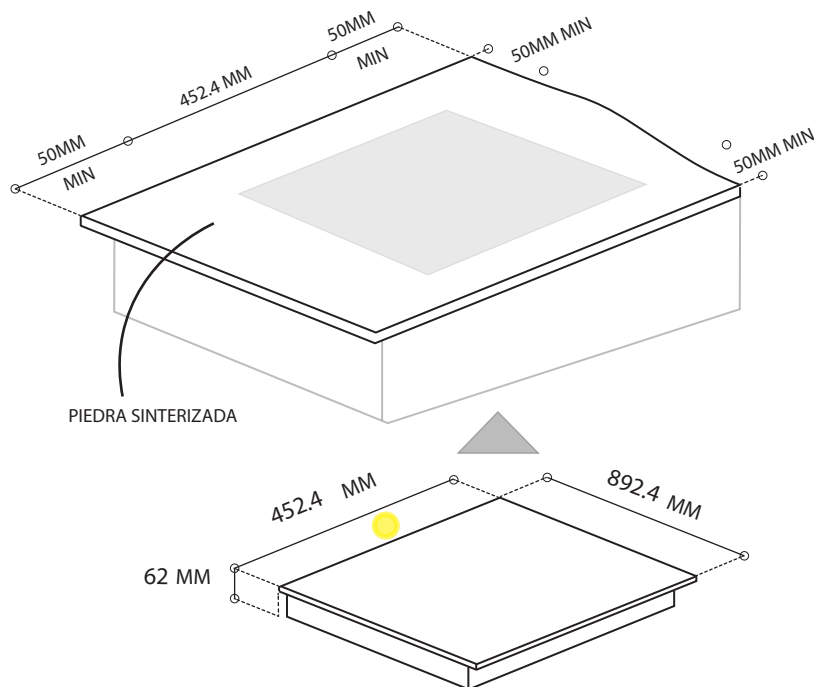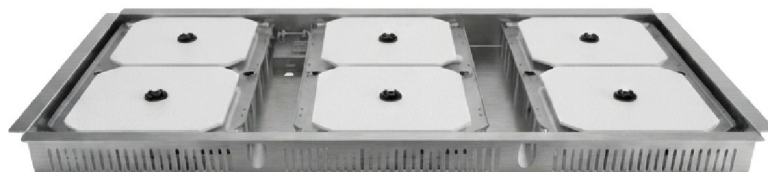

www.tecnolam.mx

Medida real del panel de control táctil de la parrilla MAGIC06

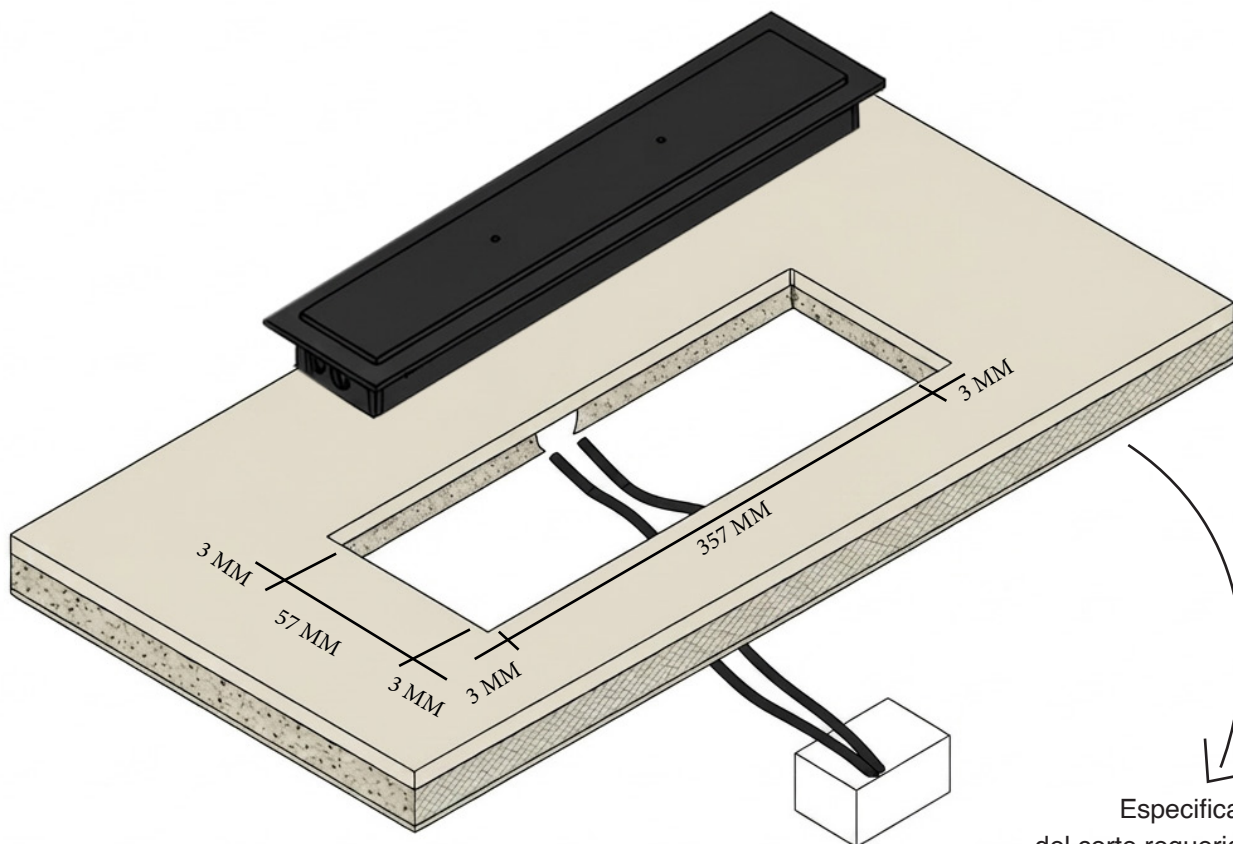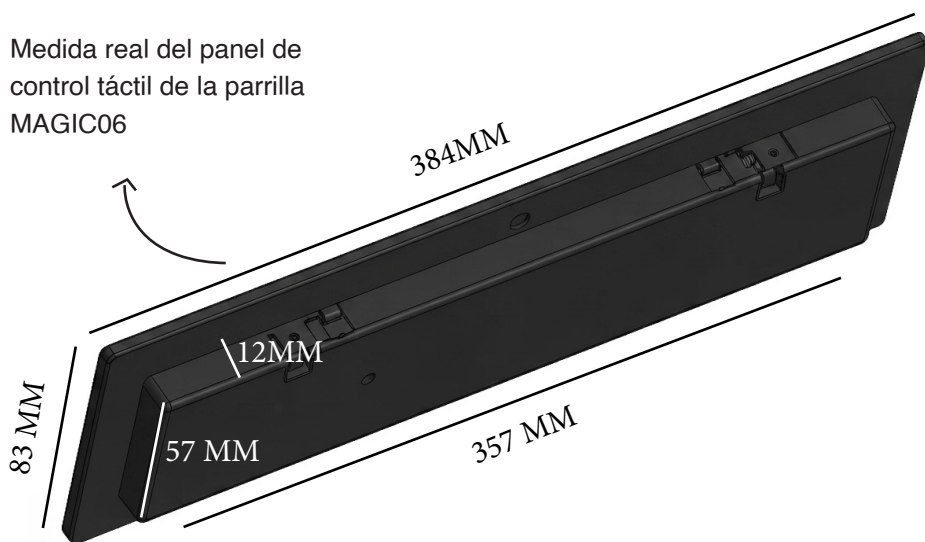

Especificaciones del corte requerido para el panel de control táctil de la parrilla MAGIC06

PARRILLA DE INDUCCIÓN INVISIBLE

